
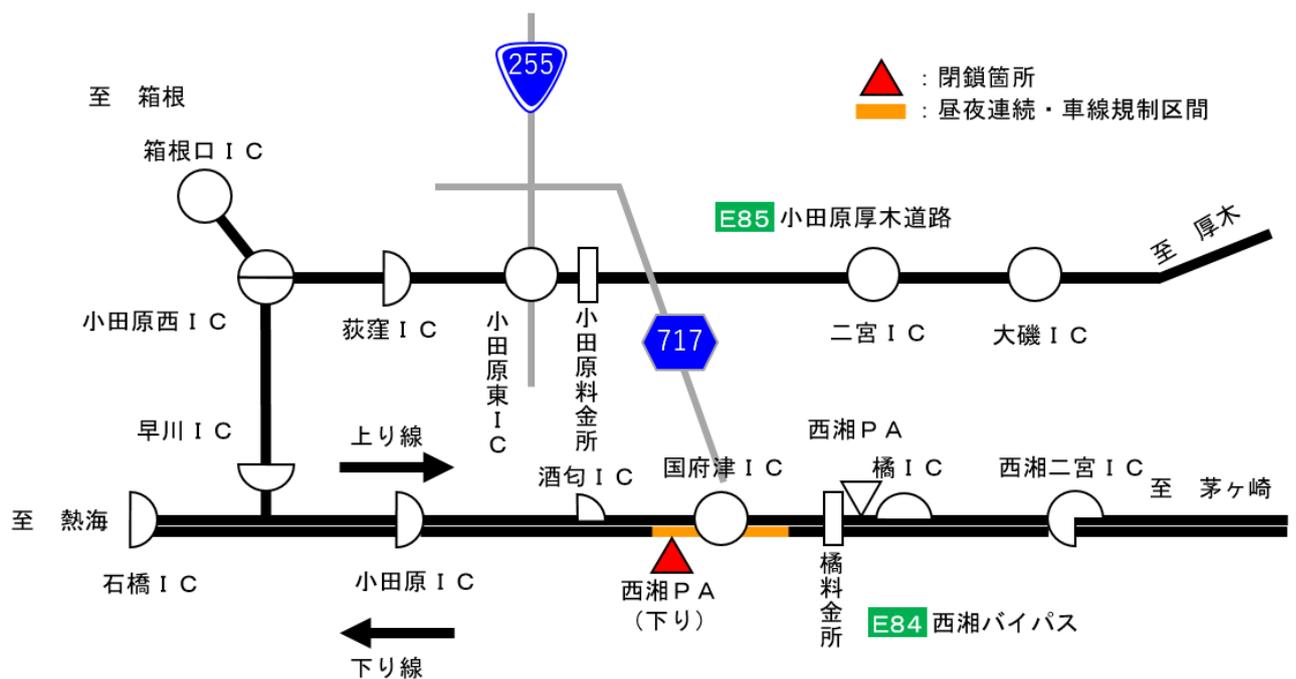


# ■西湘パーキングエリア（下り）の災害復旧工事の内容

<参考1>

## (1) 位置図

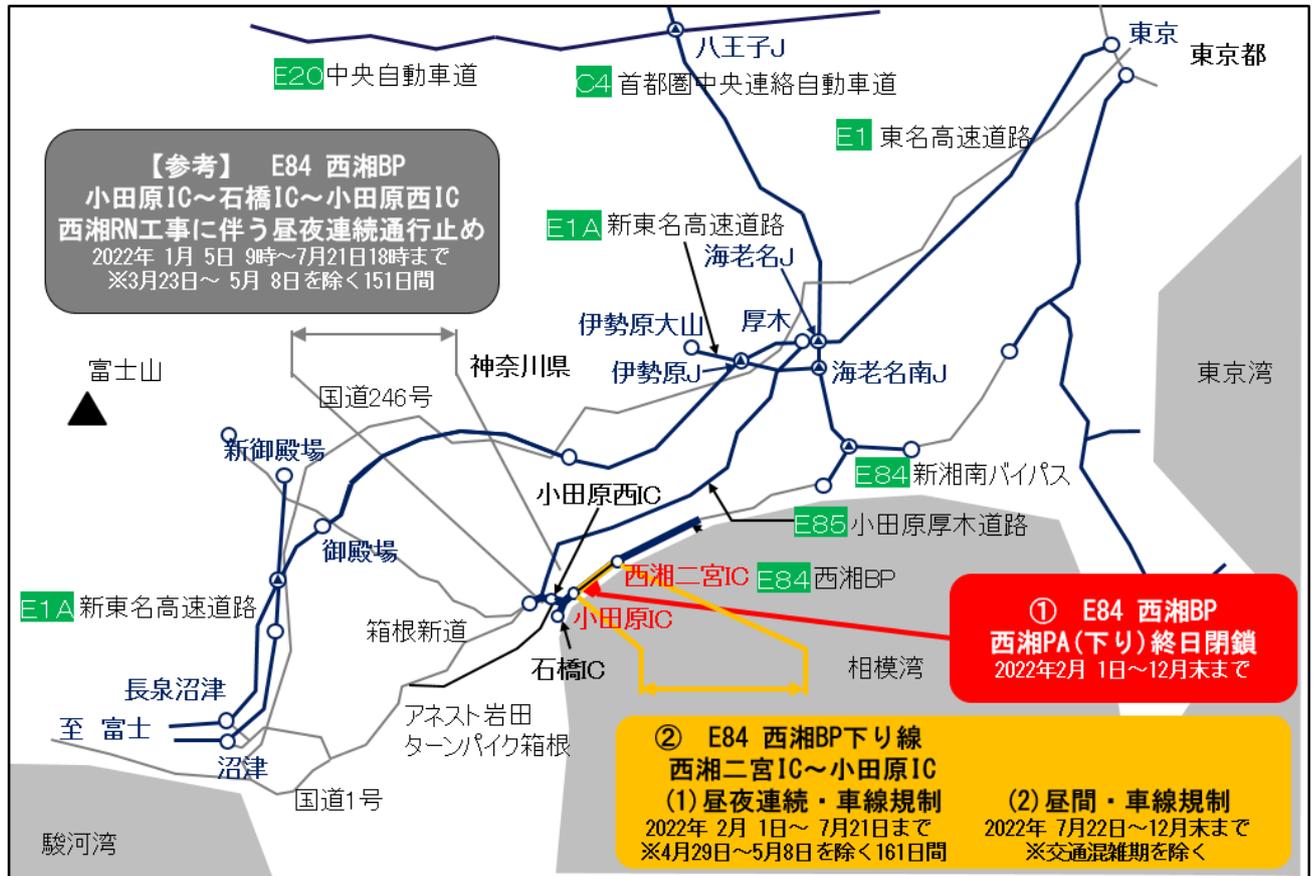

## (2) 西湘パーキングエリア災害復旧工事とは

西湘PAは2019年10月台風19号による高波の被害を受け、これまでに仮設駐車場および仮設トイレ等を設置し、施設の規模を縮小して営業してきました。本復旧では、高波や津波による建物などの被害を軽減するために、波返し擁壁をかさ上げし、PA全体の高さを上げる工事をおこないます。


### ■西湘パーキングエリアの被災状況



### ■主な工事内容


#### 1) 波返し擁壁の改良

高波や津波による越流を抑止し、PA内施設の被害を軽減させるため、波返し擁壁を補強しかさ上げをおこないます。

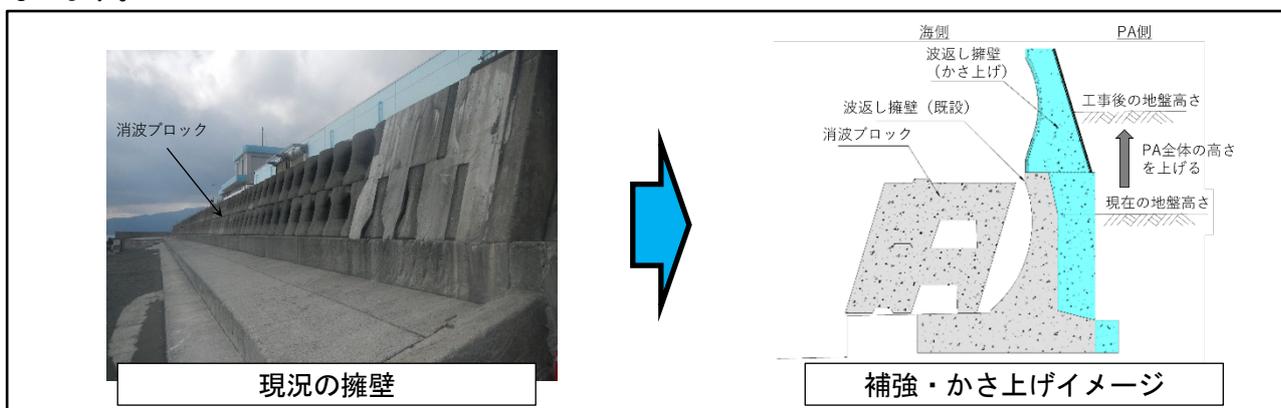

#### 2) PAの施設配置や駐車マスの変更

PA全体の高さを上げ、施設配置や駐車マスのレイアウト変更をおこないます。

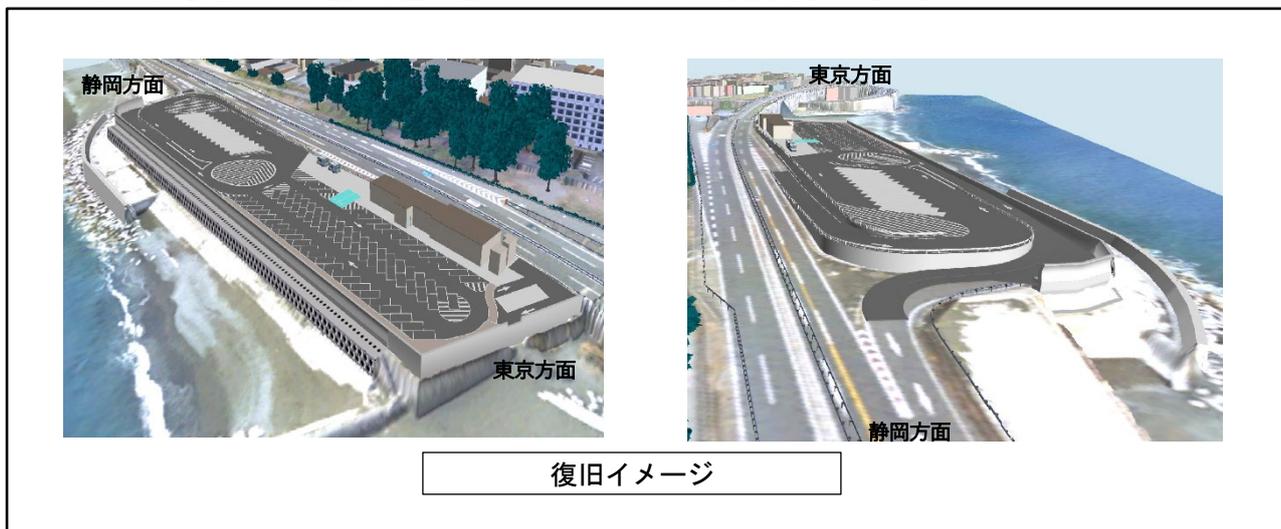

## ■工事規制スケジュール

規制箇所・規制内容	2022年																							
	1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下
① E84西湘BP下り線 西湘PA下り終日閉鎖 2022年2月1日～12月末まで																								
② E84西湘BP下り線 西湘二宮IC～小田原IC (1) 昼夜連続・車線規制 2022年2月1日～7月21日まで ※4月29日～5月8日を除く161日間 (2) 昼間・車線規制 2022年7月22日～12月末まで ※交通混雑期を除く																								
【参考】 E84西湘BP 小田原IC～石橋IC～小田原西IC 西湘RN工事に伴う昼夜連続通行止め 2022年1月5日9時～7月21日18時まで ※3月23日～5月8日を除く151日間																								

※土・日も昼夜連続で工事を実施させていただきます。

※天候や作業の進捗状況などにより、工事期間が変更となる場合がございます。

変更の際は別途専用WEBサイト ([https://restriction.c-nexco.co.jp/ttrn\\_21w/](https://restriction.c-nexco.co.jp/ttrn_21w/)) などでお知らせいたします。