

■工事概要のご案内

1. 交通規制内容および日程

①2026 年 1 月 6 日(火)8 時から 3 月 31 日(火)17 時まで : 昼夜連続・左ルート閉鎖

ただし、以下の日程を除く。

- ・2026 年 2 月 21 日(土)～2 月 23 日(月・祝)
- ・2026 年 3 月 20 日(金・祝)～3 月 22 日(日)
- ・2026 年 3 月 28 日(土)～3 月 29 日(日)

交通規制内容	交通規制図
【左ルート閉鎖】 ●下り線(名古屋方面)左ルートを昼夜連続で閉鎖し、片側 4 車線区間を 2 車線として運用します。	

②交通混雑期間として以下の日程 : 昼夜連続・車線規制

- ・2026 年 2 月 21 日(土)～2 月 23 日(月・祝)
- ・2026 年 3 月 20 日(金・祝)～3 月 22 日(日)
- ・2026 年 3 月 28 日(土)～3 月 29 日(日)

交通規制内容	交通規制図
【車線規制】 ●下り線(名古屋方面)左ルートのうち 1 車線を昼夜連続で規制し、片側 4 車線区間を 3 車線として運用します。	

※土・日・祝日も昼夜連続で工事をおこないます。

※天候および作業進捗などにより工事期間を変更する場合があります。

※緊急工事などにより、リニューアル工事とは別に工事規制をおこなう場合があります。

※8 月中旬頃から同区間で左ルート内の昼夜連続・車線規制をおこなう予定です。詳細が決まり次第、あらためてお知らせします。

2. 工事内容

(1) 工事箇所

橋 梁 名	中野橋(下り線・左ルート)
開 通 日	1973 年(昭和 48 年)12 月 19 日(開通から 52 年経過)
道 路 名・区 間	高速自動車国道 中央自動車道西宮線(E20 中央自動車道) 上野原 IC～大月 IC 間
所 在 地	山梨県大月市富浜町鳥沢
橋 長	65.6m
工 事 内 容	老朽化したコンクリート床版 しょうばん (自動車などの荷重を受ける橋の床部分)を取り壊し、新しい床版に取り替える工事




<中野橋(下り線・左ルート)の橋梁全景>

(2) 工事内容


○お客さまの走行安全性と快適性を高めるために

老朽化したコンクリート床版^{しょうばん}を取り壊し、新しい床版に取り替える工事をおこないます。


新しい床版には、現場での作業時間短縮と品質向上のために、あらかじめ工場で製作されたプレキャストコンクリート床版を用います。

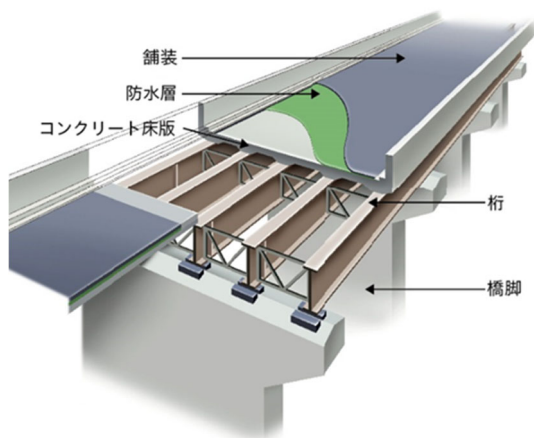

中野橋の損傷状況

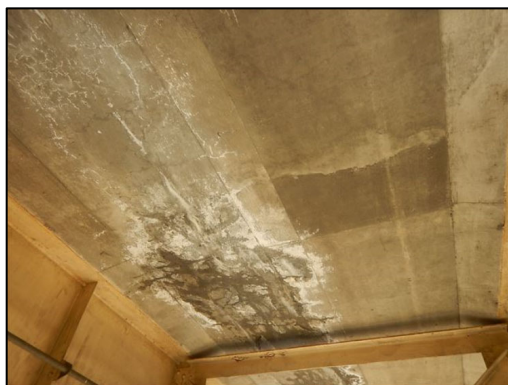

床版下面の損傷状況①

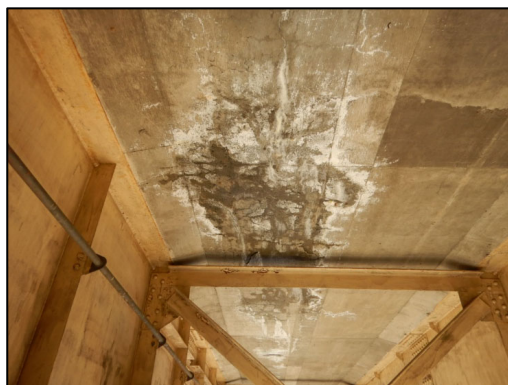


床版下面の損傷状況②

床版取替工事のイメージ



床版の撤去

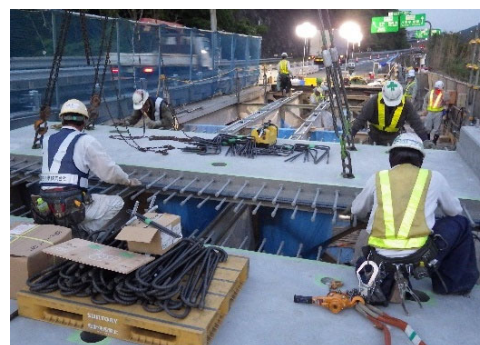

新しい床版の設置