


中央自動車道コンクリート舗装補修計画概要（荏崎IC～諏訪南IC）


荏崎IC～諏訪南IC間の補修計画

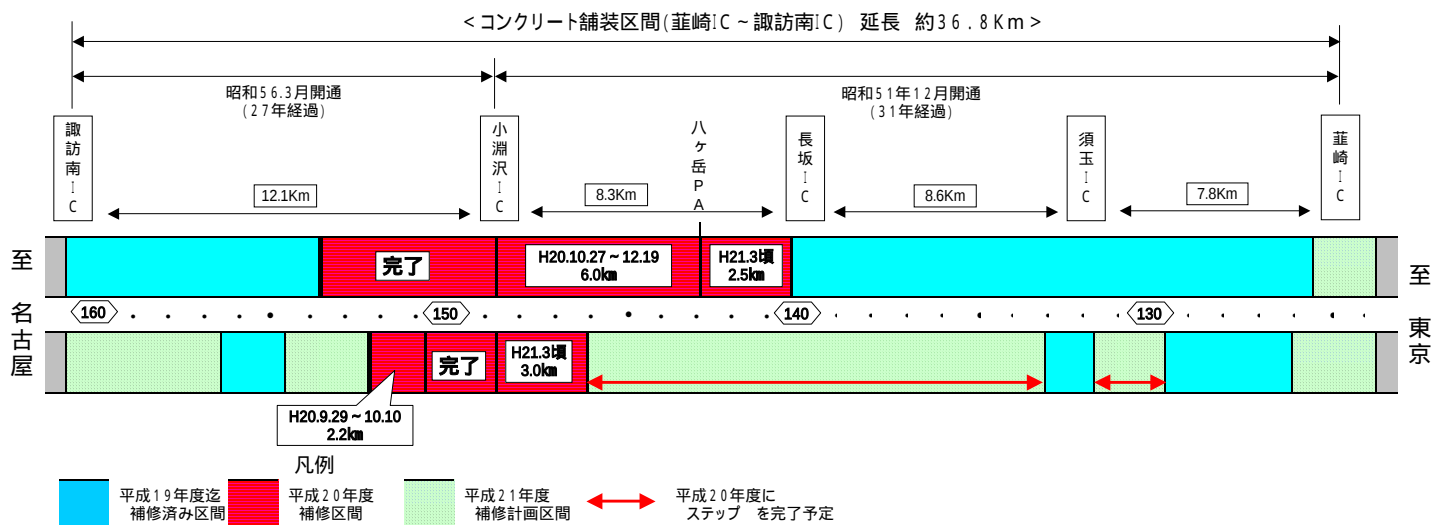

補修方法の概要について

ステップ コンクリート舗装継ぎ目の段差や路面の不陸などを整正します。

損傷したコンクリート舗装継ぎ目の段差や老朽化の進行により大きくなった路面の不陸などを、大型路面切削機を用いて削り取り、車両の振動を軽減します。

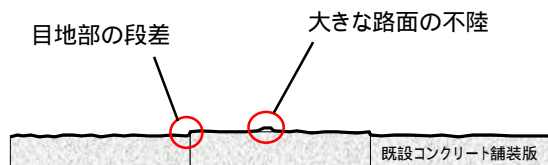


既設コンクリート舗装の損傷状況



路面切削機による不陸整正工施工状況

ステップ 新しいアスファルト舗装を敷き均して路面の平坦性を確保し、走行快適性の改善を図ります。

ステップ 後に、新しいアスファルト舗装を敷き均し、損傷した舗装路面の凹凸を平坦に補修することで車内騒音・振動を軽減して走行快適性の改善を図ります。

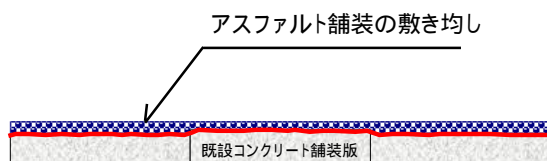

舗装補修工事のイメージ



アスファルト舗装敷き均し