

NEXCO中日本 個別施設計画
(道路施設)

令和2年12月

中日本高速道路株式会社

NEXCO中日本 個別施設計画

1. 道路施設の現状と課題

1) 橋梁

中日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO中日本」という。）が管理する橋梁は令和2年3月31日現在6,016橋であり、建設後の平均経過年数は約36年、また、建設後50年を越える橋梁数の割合は、現在の約27%が、10年後には約53%、20年後には67%となり、高齢化が急速に進んでいる。

近年、経年劣化とともに、車両の大型化並びに大型車交通量の増加や、凍結防止剤の使用量の増加など、厳しい環境条件下で、高速道路本体構造物の劣化が顕在化してきていることから、定期点検による確実な状態把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）、ライフサイクルコストの最小化、予防保全及び性能強化の観点を考慮し、高速道路資産の機能を長期にわたって健全に保つための、大規模更新及び大規模修繕（以下、「特定更新等工事」という。）の着実な実施が必要となる。

2) トンネル

NEXCO中日本が管理する供用中のトンネルは令和2年3月31日現在441本であり、建設後の平均経過年数は約22年、また、建設後50年を越えるトンネル本数の割合は、現在の約11%が、10年後には約20%、20年後には約29%となり、高齢化が急速に進んでいく状況である。

更に、近年、コンクリート片の剥落、ひび割れ、漏水などの事象が散見され、定期点検による確実な状態把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）、若しくは、特定更新等工事の着実な実施が必要となる。

3) 大型の構造物等

3-1) シェッド、大型カルバート等

NEXCO中日本が管理するシェッド・大型カルバート等は令和2年3月31日現在996箇所（シェッド11箇所、大型カルバート（内空2車線以上の道路を有する程度の規模）985箇所）であり、建設後の平均経過年数は約34年、また、建設後50年を越えるものの割合は、現在の約26%が、10年後には約43%、20年後には64%を越え、高齢化が急速に進んでいく状況である。

更に、近年、部材の剥落などの事象が散見され、定期点検による確実な状態把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）の必要性に迫られている。

3-2) 横断歩道橋

NEXCO中日本が管理する横断歩道橋は令和2年3月31日現在12橋であり、建設後の平均経過年数は約40年、また、建設後50年を越えるものの割合は、現在の約

42%が、10年後には約42%、20年後には50%を越え、高齢化が急速に進んでいく状況である。

更に、近年、一部の横断歩道橋にコンクリートのひび割れなどが散見され、定期点検による確実な状態把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）の必要性に迫られている。

3-3) 門型標識等

NEXCO中日本が管理する門型標識等は令和2年3月31日現在1,586基（門型式（オーバーヘッド式）の道路標識1,116基、道路情報提供装置（収集装置含む）470基）であり、建設後の平均経過年数は約19年、また、建設後50年を越えるものの割合は、現在の約2%が、10年後には約4%、20年後には16%を越え、高齢化が進んでいく状況である。

更に、近年、一部の門型標識等に著しい腐食などの損傷が散見され、定期点検による確実な状態把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）の必要性に迫られている。

2. 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

高速道路事業は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下、「機構」という。）との協定に基づき、維持管理・更新等に係る事業を実施しており、現在の技術や仕組みによる維持管理状況が概ね継続する場合を前提として、令和45年度（2063年度）までの維持管理費、修繕費及び令和11年度（2029年度）までの特定更新等工事費が定められている。

機構との協定に基づく事業費

	維持管理費	修繕費
現在（2020年度）	867億円	2,389億円
10年後（2030年度）	605億円	297億円
15年後（2035年度）	613億円	301億円
20年度（2040年度）	617億円	301億円

※修繕費には、特定更新等工事を含む（税抜額）

特定更新等工事を着実に実施しつつ、橋梁、トンネル等の点検については、保全点検要領（構造物編）に基づき、5年に1度、近接目視による点検を実施し、トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（平成26年国土交通省告示第426号）に合わせた区分に分類している。

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

(トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示(平成26年国土交通省告示第426号))

3. 計画期間

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえるとともに、インフラ長寿命化計画の策定期間に合わせ、令和2年度までとする。なお、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新する。

4. 対策の優先順位の考え方

1) 橋梁

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講ずる。道路施設の状態(劣化・損傷の状況や要因等)を踏まえつつ、お客さまへの影響を最小化するよう対策の優先順位を決定する。

2) トンネル

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講ずる。道路施設の状態(劣化・損傷の状況や要因等)を踏まえつつ、お客さまへの影響を最小化するよう対策の優先順位を決定する。

3) 大型の構造物等(シェッド、大型カルバート等)


点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講ずる。道路施設の状態(劣化・損傷の状況や要因等)を踏まえつつ、お客さまへの影響を最小化するよう対策の優先順位を決定する。

5. 施設の状態・対策内容・実施時期・対策費用（別添 点検計画・修繕計画）

1) 橋梁

NEXCO中日本で管理する橋梁6,016橋のうち、令和元年度は、1,352橋について点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ116橋、Ⅱ1,127橋、Ⅲ109橋、Ⅳ0橋となっている。



○判定区分と建設経過年度（道路橋）

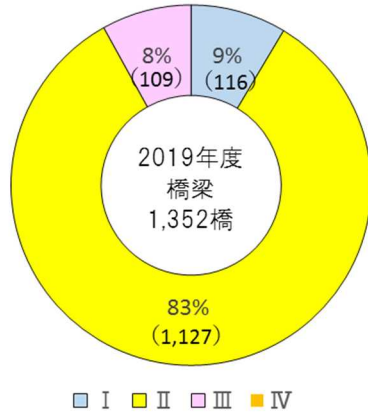

2) トンネル

NEXCO中日本で管理するトンネル441本のうち、令和元年度は、86本について点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ3本、Ⅱ73本、Ⅲ10本、Ⅳ0本となっている。

○判定区分と建設経過年度（トンネル）

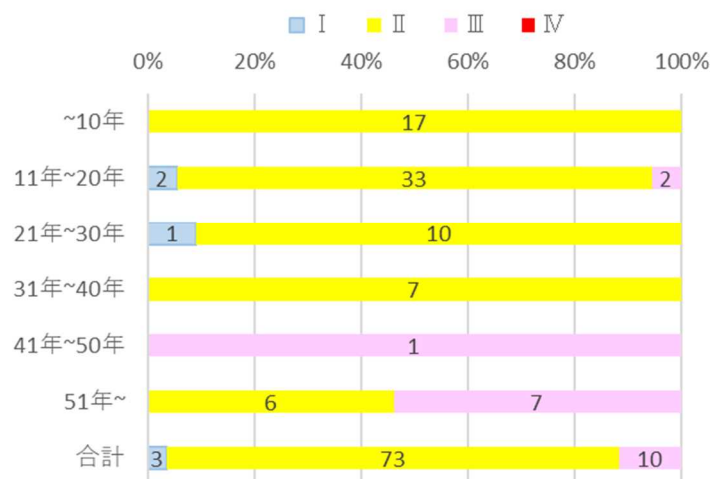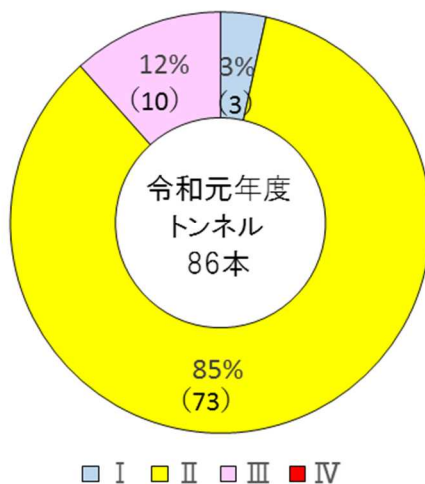


3) 大型の構造物等

3-1) 大型の構造物等 (シェッド、大型カルバート等)

NEXC O中日本が管理するシェッド・大型カルバート等996箇所のうち、令和元年度は、161箇所について点検を実施し、その結果は、判定区分I56箇所、II102箇所、III3箇所、IV0箇所となっている。


○判定区分と建設経過年度 (シェッド、大型カルバート)

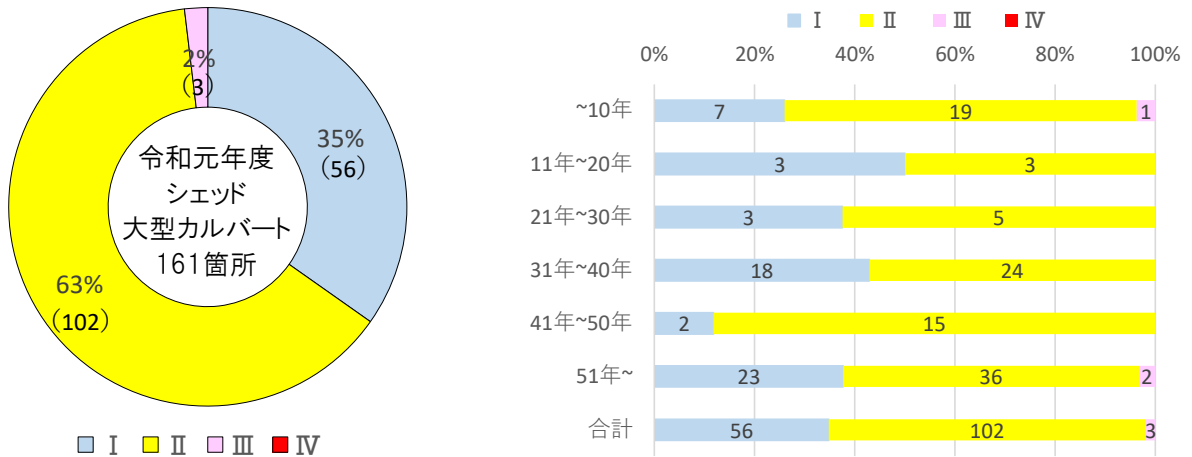

3-2) 横断歩道橋

NEXC O中日本が管理する横断歩道橋12橋うち、令和元年度は、2橋について点検を実施し、その結果は、判定区分I0橋、II2橋、III0橋、IV0橋となっている。

○判定区分と建設経過年度 (横断歩道橋)

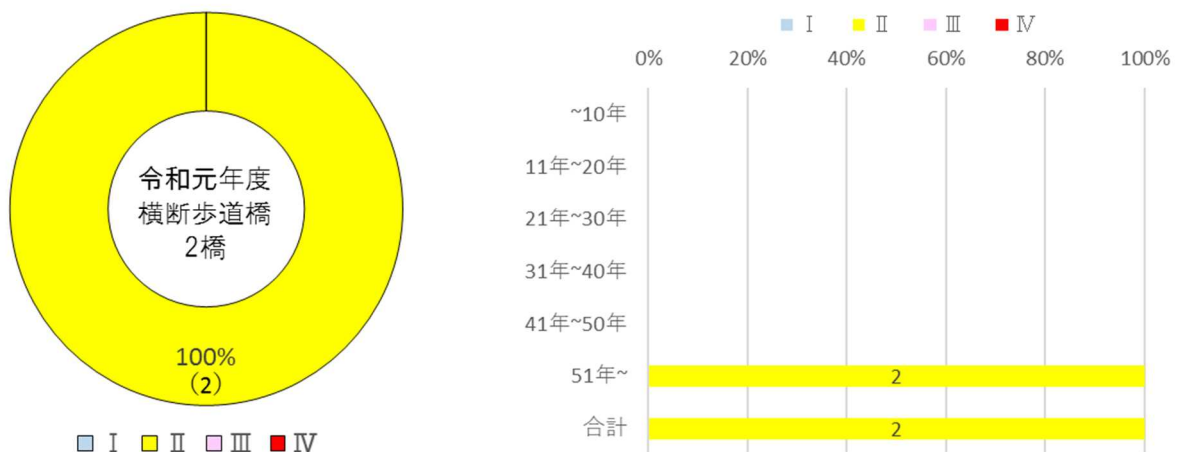

3-3) 門型標識等

NEXCO中日本が管理する門型標識等1,586基のうち、令和元年度は、309基について点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ217基、Ⅱ83基、Ⅲ9基、Ⅳ0基となっている。

○判定区分と建設経過年度（門型標識等）

