


位置図



施工状況

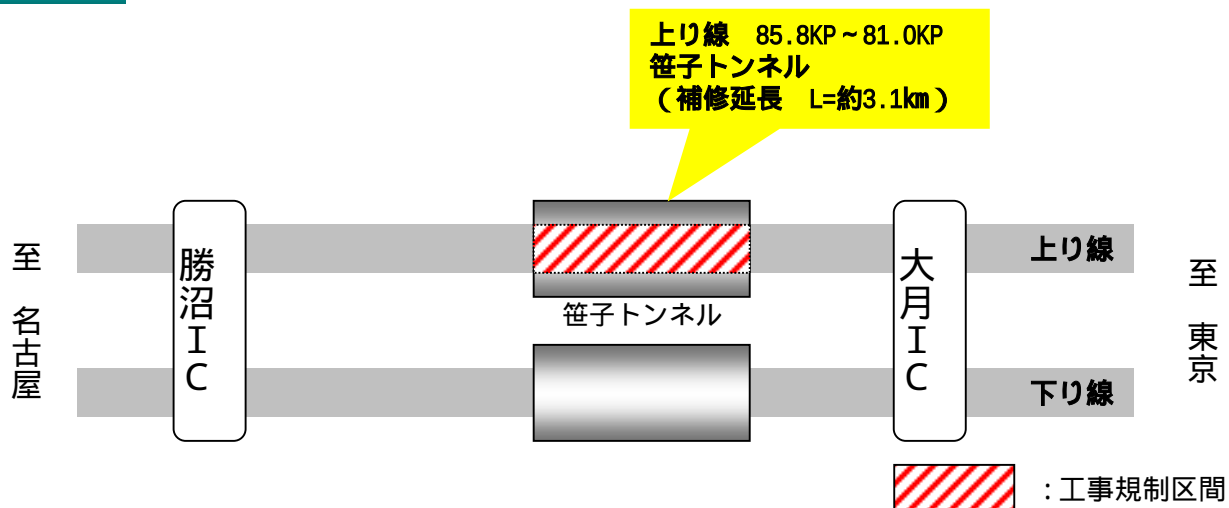


専用機械を使用して、既設コンクリート舗装の上にアスファルト舗装を敷設します。

1日(回)当たり約 400mを施工し、昼夜連続規制を8回程度行います。

工事概要

現況

工事後

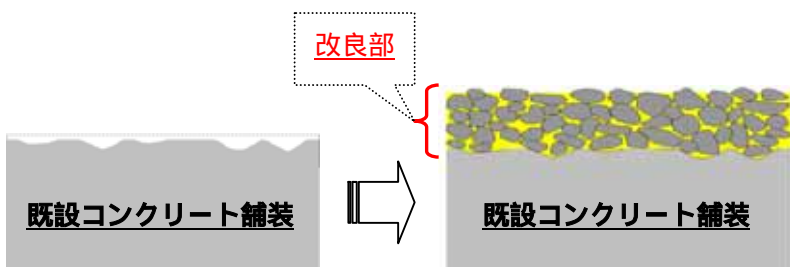

乗り心地向上

アスファルト舗装を敷き均し、路面の平坦性を確保して走行快適性の向上を図ります。

安全性向上

アスファルト舗装の空隙にセメントミルク（白色）を注入し、路面を明るくして視認性を高めます。